


**Embranchement 88,5° Geberit Silent-db20 avec départ coudé, double**

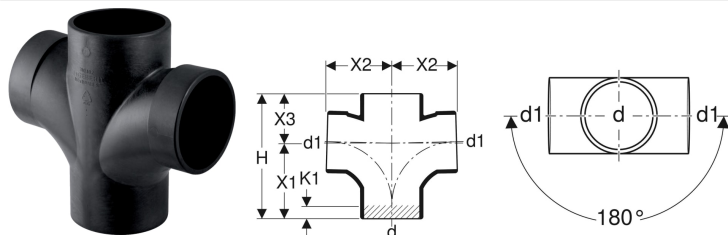

Exemple d'image

**Utilisation**

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage vertical

**Caractéristiques**

- Avec rayon interne
- Résistant à l'abrasion

- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

**Caractéristiques techniques**

Température de stockage maximale	40 °C
Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0.17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0.43 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1
308.082.14.1	90	90 mm	90 mm	88.5 °	20.3 cm	12 cm	10.5 cm	8.3 cm	1.5 cm
310.102.14.1	100	110 mm	110 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	11.5 cm	9 cm	2.5 cm