


## Raccord de serrage Geberit Silent-db20

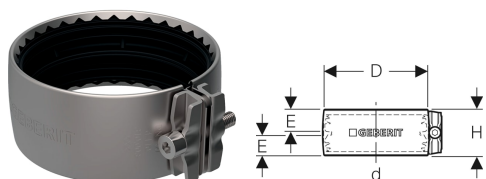

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour combiner avec des manchons de dilatation Geberit Silent-db20
- Pour raccorder des tubes et raccords

### Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

### Caractéristiques techniques

Matériau | Acier CrTi 1.4510 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø	D	E	H
305.003.14.3	56	56 mm	6.7 cm	2.4 cm	5.2 cm
307.003.14.3	70	75 mm	8.6 cm	2.4 cm	5.2 cm
308.003.14.3	90	90 mm	10.1 cm	2.4 cm	5.2 cm
310.003.14.3	100	110 mm	12.0 cm	2.4 cm	5.2 cm
312.003.14.3	125	135 mm	14.8 cm	3.2 cm	6.7 cm
315.003.14.3	150	160 mm	17.2 cm	3.2 cm	6.7 cm