


Embranchement boule 88,5° Geberit PE à trois départs, raccords 135° déportés

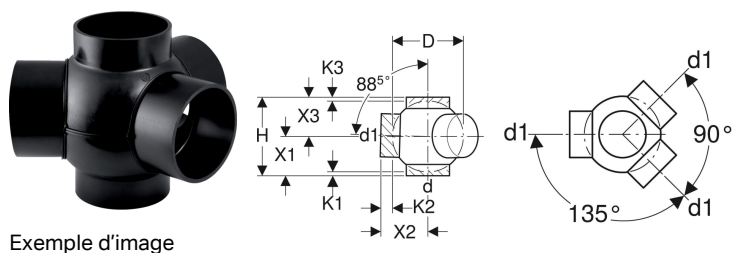

Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-HD

Caractéristiques

- Résistant aux UV

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	arc	arc2	D	H	X1	X2	X3	K1	K2	K3
364.600.16.1	60 / 60	63 mm	63 mm	88.5°	135°	10 cm	16 cm	8 cm	10 cm	8 cm	1.5 cm	4.5 cm	1.5 cm
365.600.16.1	70 / 70	75 mm	75 mm	88.5°	135°	12 cm	16 cm	8 cm	10 cm	8 cm	1.5 cm	3.5 cm	1.5 cm
367.600.16.1	100 / 100	110 mm	110 mm	88.5°	135°	17 cm	20 cm	10 cm	12 cm	10 cm	1.5 cm	4 cm	1.5 cm
368.600.16.1	125 / 100	125 mm	110 mm	88.5°	135°	18 cm	20 cm	10 cm	12 cm	10 cm	1.5 cm	4 cm	1.5 cm