


Tubulure filetée Geberit PE avec bouchon à visser

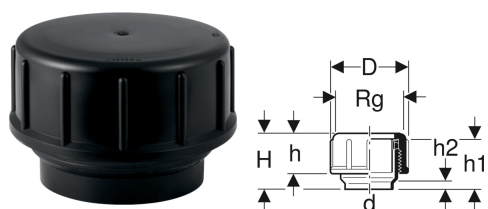

Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement

Caractéristiques

- Avec joint en EPDM

- Bouchon de fermeture en PP
- Résistant aux UV

Caractéristiques techniques

Matériau | PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø	Rg	D	H	h	h1	h2
379.750.16.1	30	32 mm	44 x 1/8 "	5.6 cm	4.5 cm	2.6 cm	3 cm	1 cm
360.750.16.1	40	40 mm	52 x 1/6 "	6.4 cm	6.3 cm	3.3 cm	5 cm	2 cm
361.750.16.1	50	50 mm	62 x 1/6 "	7.4 cm	6.3 cm	3.3 cm	5 cm	2 cm
363.750.16.1	56	56 mm	70 x 1/6 "	8.5 cm	6.8 cm	3.5 cm	5 cm	2 cm
364.750.16.1	60	63 mm	75 x 1/6 "	9 cm	6.8 cm	4.2 cm	5 cm	2 cm
365.750.16.1	70	75 mm	95 x 1/6 "	11.2 cm	9.6 cm	4.5 cm	7.5 cm	2.5 cm
366.750.16.1	90	90 mm	110 x 1/4 "	12.9 cm	9.7 cm	4.8 cm	7.5 cm	2.5 cm
367.750.16.1	100	110 mm	130 x 1/4 "	14.9 cm	9.7 cm	6.3 cm	7.5 cm	2.5 cm