


Bonde pour douche de plain-pied Geberit, grille fentes 10 x 10 cm

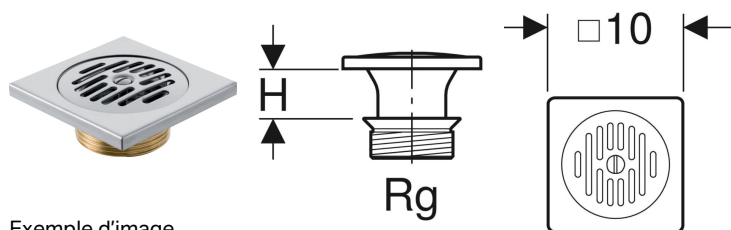

Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour évacuation des sols et douches
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- Conforme aux exigences de la norme EN 1253

Contenu de la livraison

- Bonde
- Entonnoir
- Vis à tête fraisée bombée
- Filtre

- Poli
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation | 0.44-0.8 l/s

N° de réf.	G	Rg	H
152.325.00.1	-"	60 x 1/8 "	1.0-2.5 cm

Accessoires

- Tôle de raccordement Geberit ronde, étamée
- Siphon en tube coudé Geberit pour douches
- Manchon de raccordement Geberit avec filetage femelle, bordure à joint plat