


## Applique 90° Geberit avec filetage mâle MF 1/2"

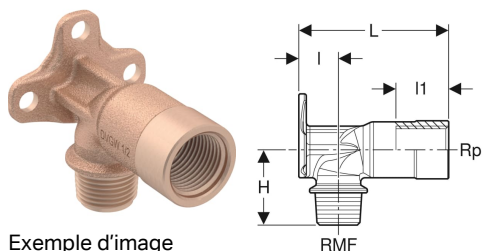

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

### Caractéristiques

- Filetage mâle MF 1/2" compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Trois trous de fixation
- Raccord MF 1/2" équipé d'un bouchon de protection bleu

### Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

N° de réf.	DN	RMF	Rp	arc	L	I	I1	H
602.285.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	5.7 cm	1.8 cm	2.6 cm	3.5 cm
602.287.00.2	15	1/2 "	1/2 "	90 °	7.3 cm	1.8 cm	3 cm	3.5 cm
602.297.00.2	15	1/2 "	3/4 "	90 °	7.3 cm	1.8 cm	3 cm	3.5 cm
602.299.00.1	15	1/2 "	1/2 "	90 °	6.6 cm	1.8 cm	2.6 cm	3.5 cm

### Accessoires

- Kit d'isolation phonique Geberit pour applique 90° simple
- Isolation phonique Geberit pour applique 90° simple