


Fourreau isolant Geberit

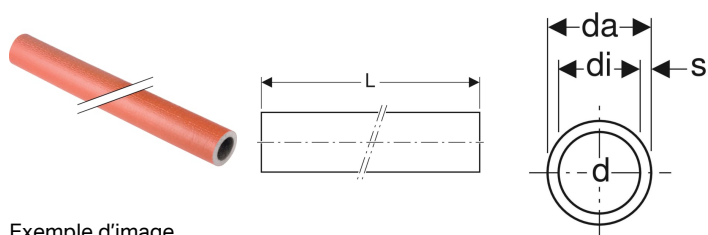

Exemple d'image

Utilisation

- Pour protéger les conduites contre la formation de condensation, les déperditions thermiques et la transmission acoustique

Caractéristiques techniques

Matériau d'isolation	Mousse souple en PE
Conductibilité thermique de l'isolation	0.04 W/(m·K)

Caractéristiques

- Isolation à alvéoles fermées, film de protection rouge

N° de réf.	d, ø	da	di, ø	s	L
601.800.00.1	16 mm	30 mm	18 mm	6 mm	2 m
602.800.00.1	20 mm	34 mm	22 mm	6 mm	2 m
603.800.00.1	26 mm	40 mm	28 mm	6 mm	2 m