


Raccord en croix réduit Geberit Mapress Cuivre, déporté



Exemple d'image

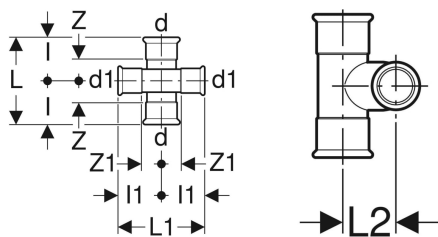

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de chauffage
- Pour eau de refroidissement sans antigel
- Pour eau de refroidissement avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour eau non potable
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir
- Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Cuivre Cu-DHP CW024A (EN 1412)

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	L	L1	L2	l	l1	Z	Z1
61504	12	15 mm	15 mm	10.8 cm	10.8 cm	2.5 cm	5.4 cm	5.4 cm	3.4 cm	3.4 cm
61505	15 / 12	18 mm	15 mm	10.8 cm	10.8 cm	2.5 cm	5.4 cm	5.4 cm	3.4 cm	3.4 cm
61506	20 / 12	22 mm	15 mm	10.8 cm	11 cm	2.5 cm	5.4 cm	5.5 cm	3.4 cm	3.4 cm