


**Kit d'installation Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm**

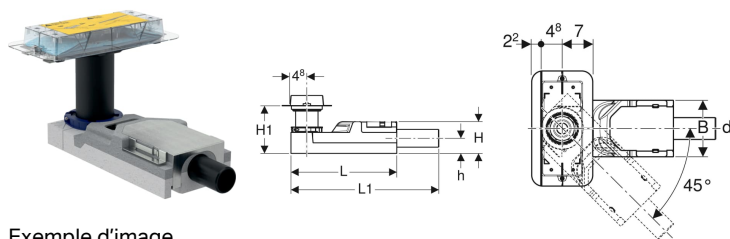

Exemple d'image

**Utilisation**

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation de canivelles de douche Geberit de la série CleanLine
- Pour les étanchéités combinées
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour des hauteurs de chape ≥ 65 mm à l'entrée

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon

**Caractéristiques techniques**

Débit d'évacuation	0.4 l/s
Garde d'eau	30 mm

**Caractéristiques**

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253

**Contenu de la livraison**

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation

**A commander en supplément**

- Canivelle de douche de la série CleanLine

N° de réf.	DN	d, Ø	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

**Accessoires**

- Canivelle de douche Geberit CleanLine80
- Canivelle de douche Geberit CleanLine20
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60
- Canivelle de douche Geberit CleanLine60, pour revêtements de sol minces
- Canivelle de douche Geberit CleanLine, à carreler



- Respecter la hauteur de chape sur l'élément de base pour les dimensions de carrelage < 5 cm. Faire définir par un carreleur le matériau et l'épaisseur de la chape
- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)