


Canivelle de douche Geberit CleanLine20

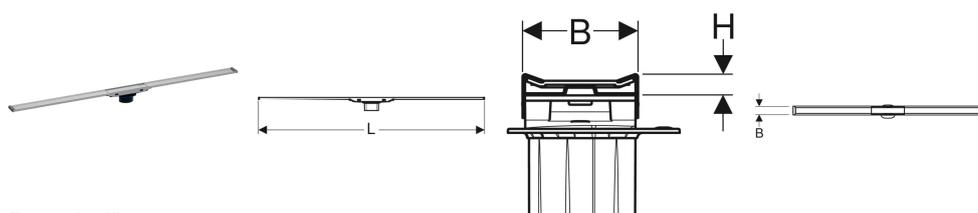

Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation

- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 8–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Matériau | Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

A commander en supplément

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

N° de réf.	Couleur / surface	L	B	H
154.450.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.450.00.1	Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.00.1	Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.00.1	Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche