


Canivelle de douche Geberit CleanLine60

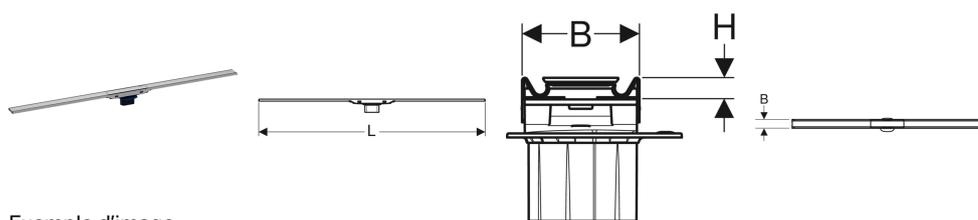

Exemple d'image

Utilisation

- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour le montage dans la zone de douche ou mural
- Pour montage dans mortier à couche mince
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 1253-3

Contenu de la livraison

- Filtre à cheveux
- Manchette d'alimentation avec anneau de compensation

- Canivelle de douche à couper à la longueur
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 8–35 mm
- Canivelle de douche adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Nettoyage simple
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Matériau | Acier CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

- 2 embouts, emboîtables
- Ventouse

A commander en supplément

- Kit d'installation pour canivelles de douche de la gamme CleanLine

| N° de réf. | Couleur / surface | L | B | H |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 154.456.KS.1 | Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé | 30-90 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |
| 154.457.KS.1 | Cadre : acier inoxydable électropoli Façade : acier inoxydable brossé | 30-130 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |
| 154.456.00.1 | Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé | 30-90 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |
| 154.457.00.1 | Cadre : noir / revêtement acier inoxydable Façade : acier inoxydable brossé | 30-130 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche