



Receveur de douche Geberit Setaplano



Exemple d'image

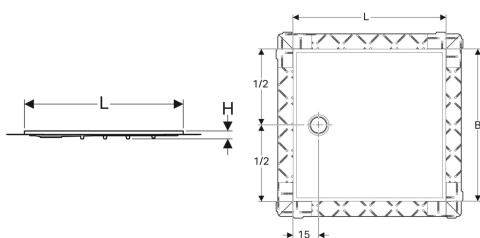

Utilisation

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour montage surélevé jusqu'à 2 cm au dessus du sol fini
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Antidérapant pour zones humides de circulation pieds nus classe C (DIN 51097)

Contenu de la livraison

- Film de protection

A commander en supplément

- Cadre d'installation pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral
- Bonde pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral

- Exigences sévères en matière de protection acoustique remplies avec les cadres d'installation Geberit
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage simple
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

Caractéristiques techniques

Matériau | Varicor®

N° de réf.	Couleur / surface	L	B	H
154.260.11.1	blanc alpin	80 cm	80 cm	4.5 cm
154.270.11.1	blanc alpin	90 cm	90 cm	4.5 cm
154.280.11.1	blanc alpin	100 cm	100 cm	4.5 cm

Accessoires

- Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano, jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds
- Bonde de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm
- Bonde de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle



- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.