


## Bonde Geberit pour douche de plain pied, avec traversée de dalle

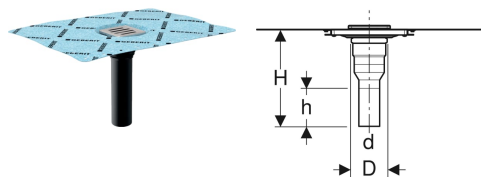

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour les étanchéités combinées
- Pour hauteur de chape de 2–25 cm
- Pour des hauteurs de chape  $\geq 20$  mm à l'entrée
- Ne convient pas pour le montage en présence d'exigences en matière de protection incendie
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

### Caractéristiques

- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–40 mm
- Grille adaptable en hauteur, inclinaison et décalage
- Grille en acier inoxydable
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)
- Evacuation de l'eau au-dessus de l'étanchéité combinée

### Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec arête de retrait
- Recouvrement pour couche mince
- Manchon de raccordement en PE-HD,  $\varnothing$  50 mm
- Filtre à cheveux
- Cadre de grille avec anneau de compensation
- Grille

### A commander en supplément

- Siphon

N° de réf.	DN	d, $\varnothing$	D	H	h
154.053.00.1	50	50 mm	7.8 cm	34 cm	15.6 cm

### Accessoires

- Siphon en tube coudé Geberit pour déversoir mural, avec raccord à joint américain, arrivée verticale et sortie horizontale
- Grille design Geberit Circle, 8 x 8 cm
- Grille design Geberit Square, 8 x 8 cm
- Grille Geberit vissable, 8 x 8 cm



- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC,  $\varnothing$  50 (n° de réf. 154.298.00.1)