
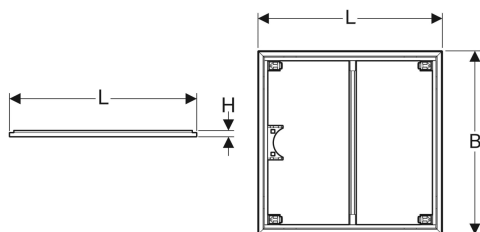


## Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano, jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds



Exemple d'image

### Utilisation

- Pour montage de receveurs de douche Geberit Setaplano dans les bâtiments
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

### Caractéristiques

- Garnitures d'isolant phonique prémontées
- Support pour fixation au sol prémonté
- Support de siphon prémonté
- Réglable en hauteur par le haut

### Caractéristiques techniques

Matériau | Acier thermopoudré

### Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées

### A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Bonde de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm
- Bonde de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle

| N° de réf.   | L      | B      | H    |         |
|--------------|--------|--------|------|---------|
| 154.460.00.1 | 80 cm  | 80 cm  | 3 cm |         |
| 154.470.00.1 | 90 cm  | 90 cm  | 3 cm |         |
| 154.492.00.1 | 90 cm  | 75 cm  | 3 cm | Nouveau |
| 154.462.00.1 | 100 cm | 80 cm  | 3 cm |         |
| 154.471.00.1 | 100 cm | 90 cm  | 3 cm |         |
| 154.480.00.1 | 100 cm | 100 cm | 3 cm |         |

### Accessoires

- Kit de rallonges de pied Geberit pour cadre d'installation pour surface de douche Setaplano



- Pour ces cadres d'installation, un kit d'encastrement avec 4 pieds doit être commandé
- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes