


Abattant Geberit AquaClean Tuma Classic

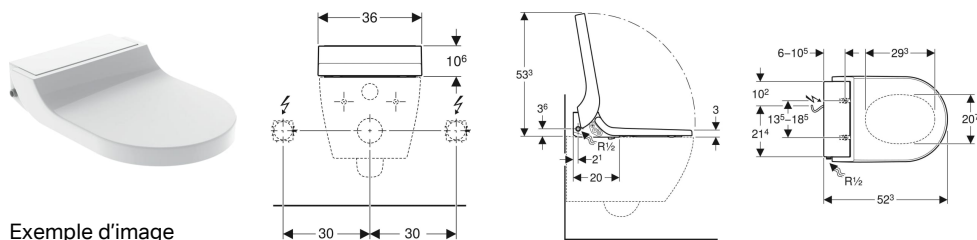

Exemple d'image

Utilisation

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

Caractéristiques

- Production d'eau chaude par chauffe-eau à écoulement libre
- Douchette anale avec technologie de douchette WhirlSpray
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient du bras de la douchette)
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Programme de détartrage
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec SoftOpening
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite
- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatible avec l'application Geberit Home
- Température de l'eau de la douche réglable avec l'appli Geberit Home

- Chauffe-eau instantané désactivable avec l'application Geberit Home
- Bras de la douchette positionnable en cinq niveaux avec l'appli Geberit Home

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------|
| Degré de protection | IPX4 |
| Classe de protection | I |
| Tension nominale | 230 V c.a. |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| Puissance absorbée | 2000 W |
| Puissance absorbée, mode veille | ≤ 0.5 W |
| Longueur de câble | 2 m |
| Pression dynamique | 0.5–10 bar |
| Température de service | 5–40 °C |
| Température de l'eau, plage de réglage | 34–40 °C |
| Température de l'eau, réglage d'usine | 37 °C |
| Débit calculé | 0.02 l/s |
| Pression dynamique minimale pour débit calculé | 0.5 bar |
| Durée d'activation de la douchette | 50 s |
| Charge maximale lunette d'abattant | 150 kg |

Contenu de la livraison

- Flexible à tresse métallique 3/8" avec coude 1/2"
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Matériel de fixation
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Produit détartrant 125 ml

A commander en supplément

- Kit de raccordement d'eau

N° de réf. Couleur / surface

146.070.11.1 blanc alpin



• Le détartrant Geberit AquaClean est fourni avec ce produit. Ce produit consommable contient des substances dangereuses classées. Des informations et des mesures en vue d'une manipulation sûre de substances dangereuses figurent en annexe ou sur le site www.geberit.com.

• Choisir le kit de raccordement d'eau en fonction du type de montage

• En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.

• L'association de cet abattant dans un contexte PMR (transfert latéral de l'utilisateur d'un fauteuil roulant à l'assise de l'abattant) est proscrit. Geberit préconise pour ce type de situation le WC lavant Geberit AquaClean Maira Classic suspendu ou au sol avec lunette d'abattant renforcée.