


## Receveur de douche rectangulaire Geberit Renova, à encastrer



Exemple d'image

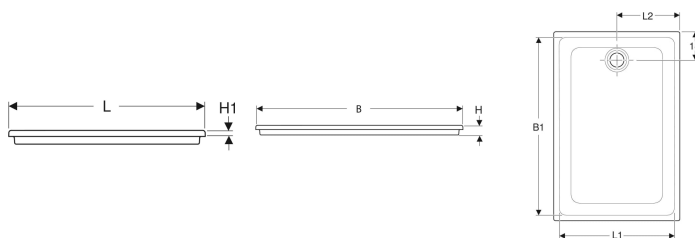

### Caractéristiques

- Rectangulaire
- Trou de bonde  $\varnothing$  90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Surface antidérapant

- Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF : PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

### Caractéristiques techniques

Matériau | Grès fin

### Contenu de la livraison

- Protections d'angle Install Block

### A commander en supplément

- Bonde de douche  $\varnothing$  90 mm

| N° de réf.    | Couleur / surface | L     | L1    | L2    | B      | B1     | H      | H1     |
|---------------|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 0073380000AG3 | blanc / mat       | 70 cm | 61 cm | 35 cm | 90 cm  | 81 cm  | 4.5 cm | 2 cm   |
| 0073680000AG3 | blanc / mat       | 80 cm | 71 cm | 40 cm | 100 cm | 91 cm  | 4.5 cm | 2 cm   |
| 0073780000AG3 | blanc / mat       | 80 cm | 71 cm | 40 cm | 120 cm | 111 cm | 4.5 cm | 2 cm   |
| 0073980000AG3 | blanc / mat       | 80 cm | 71 cm | 40 cm | 140 cm | 131 cm | 5 cm   | 2.5 cm |
| 0074690000AG3 | blanc / mat       | 90 cm | 81 cm | 45 cm | 100 cm | 91 cm  | 4.5 cm | 2 cm   |
| 0074790000AG3 | blanc / mat       | 90 cm | 81 cm | 45 cm | 120 cm | 111 cm | 4.5 cm | 2 cm   |
| 0073990000AG3 | blanc / mat       | 90 cm | 81 cm | 45 cm | 140 cm | 131 cm | 5 cm   | 2 cm   |

### Accessoires

- Kit de pieds Geberit pour receveurs de douche en céramique sanitaire
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde



- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.