


**Traverse Geberit Duofix pour robinetterie murale apparente, position de robinetterie variable**

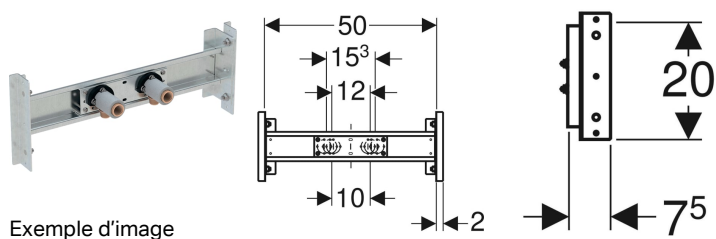

**Utilisation**

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour robinetteries murales apparentes

**Caractéristiques**

- Adaptable en profondeur
- Traverse galvanisée
- Traverse adaptable en largeur
- Alimentation horizontale, réglable progressivement

**Contenu de la livraison**

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF
- 2 gaines isolantes
- 2 isolations phoniques
- Matériel de fixation

**N° de réf.**

111.787.00.1