


## Séparation de douche Geberit

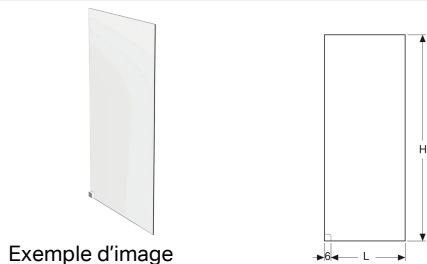

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour séparations de douche
- Pour le montage sur des receveurs de douche
- Pour un montage sur sols carrelés

### Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Séparation de douche sans cadre
- Verre de sécurité trempé avec revêtement SGG-Timeless® des deux côtés
- Plage de réglage dans l'axe longitudinal 0–50 mm
- Profil d'étanchéité prémonté sous la séparation de douche

### Contenu de la livraison

- Pack de supports et de clavettes
- Pièce de coin pour compensation de longueur

### A commander en supplément

- Bâti-support Geberit Duofix pour séparation de douche pour douche de plain-pied

N° de réf.	L	H	Épaisseur du verre
560.001.00.1	89 cm	200 cm	8 mm
560.002.00.1	99 cm	200 cm	8 mm
560.003.00.1	119 cm	200 cm	8 mm
560.004.00.1	139 cm	200 cm	8 mm
560.005.00.1	149 cm	200 cm	8 mm

### Accessoires

- Barre de stabilisation Geberit montage mural pour séparation de douche