


Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE

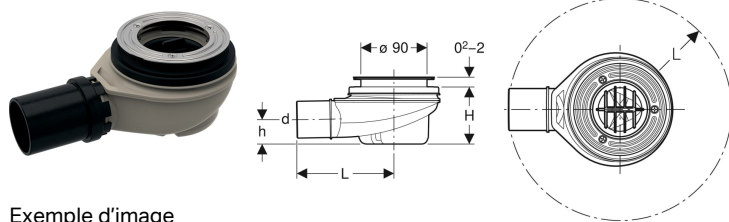

Exemple d'image

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de $\varnothing 90$ mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal à hauteur d'eau de 15 mm	0.65 l/s
Garde d'eau	50 mm

Contenu de la livraison

- Siphon
- Matériel de fixation

N° de réf.	Manchon de raccordement	d, \varnothing	L	H	h	
150.550.00.1	PE-HD	50 mm	16.3 cm	7.8 cm	3.3 cm	
150.552.00.1	PE-HD	40 mm	16.3 cm	7.8 cm	3.3 cm	Nouveau

Accessoires

- Cache bonde Geberit d90, pour bonde de douche, garde d'eau 30 / 50 mm



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, $\varnothing 50$ (n° d'article 154.298.00.1) ou $\varnothing 40$ (n° d'article 154.297.00.1)