


Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE

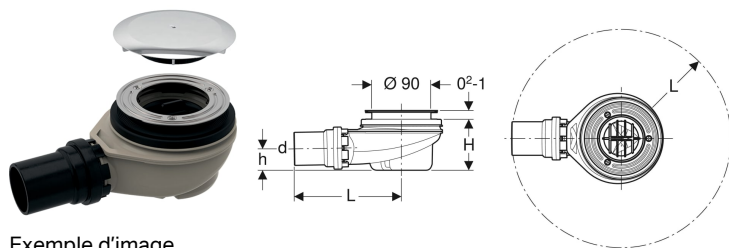

Exemple d'image

Utilisation

- Pour receveurs de douche à passage de bonde de Ø 90 mm
- Pour receveurs de douche sans trop-plein

Caractéristiques

- Qualité contrôlée selon EN 274-3

Contenu de la livraison

- Cache bonde
- Siphon

- Tube plongeur démontable
- Coupelle de siphon démontable

Caractéristiques techniques

Débit d'évacuation maximal à hauteur d'eau de 15 mm	0.65 l/s
Garde d'eau	50 mm

N° de réf.	Couleur / surface	Manchon de raccordement	d, Ø	L	H	h
150.551.21.1	chromé brillant	PE-HD	50 mm	16.3 cm	7.8 cm	3.3 cm
150.552.21.1	chromé brillant	PE-HD	40 mm	16.3 cm	7.8 cm	3.3 cm



- Prévoir raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1) ou raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)